


Techcomlight - bouwdetail 026

Daglichtvoorziening op houten dakconstructie (plat dak)

Powerdaylight® Ø25 cm ECO voor plat dak
Woningnoodwoningen - bouwperiode 1965-1974

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak $\geq 5,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ U-waarde buis = $0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ qv10-waarde $\leq 0,625 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

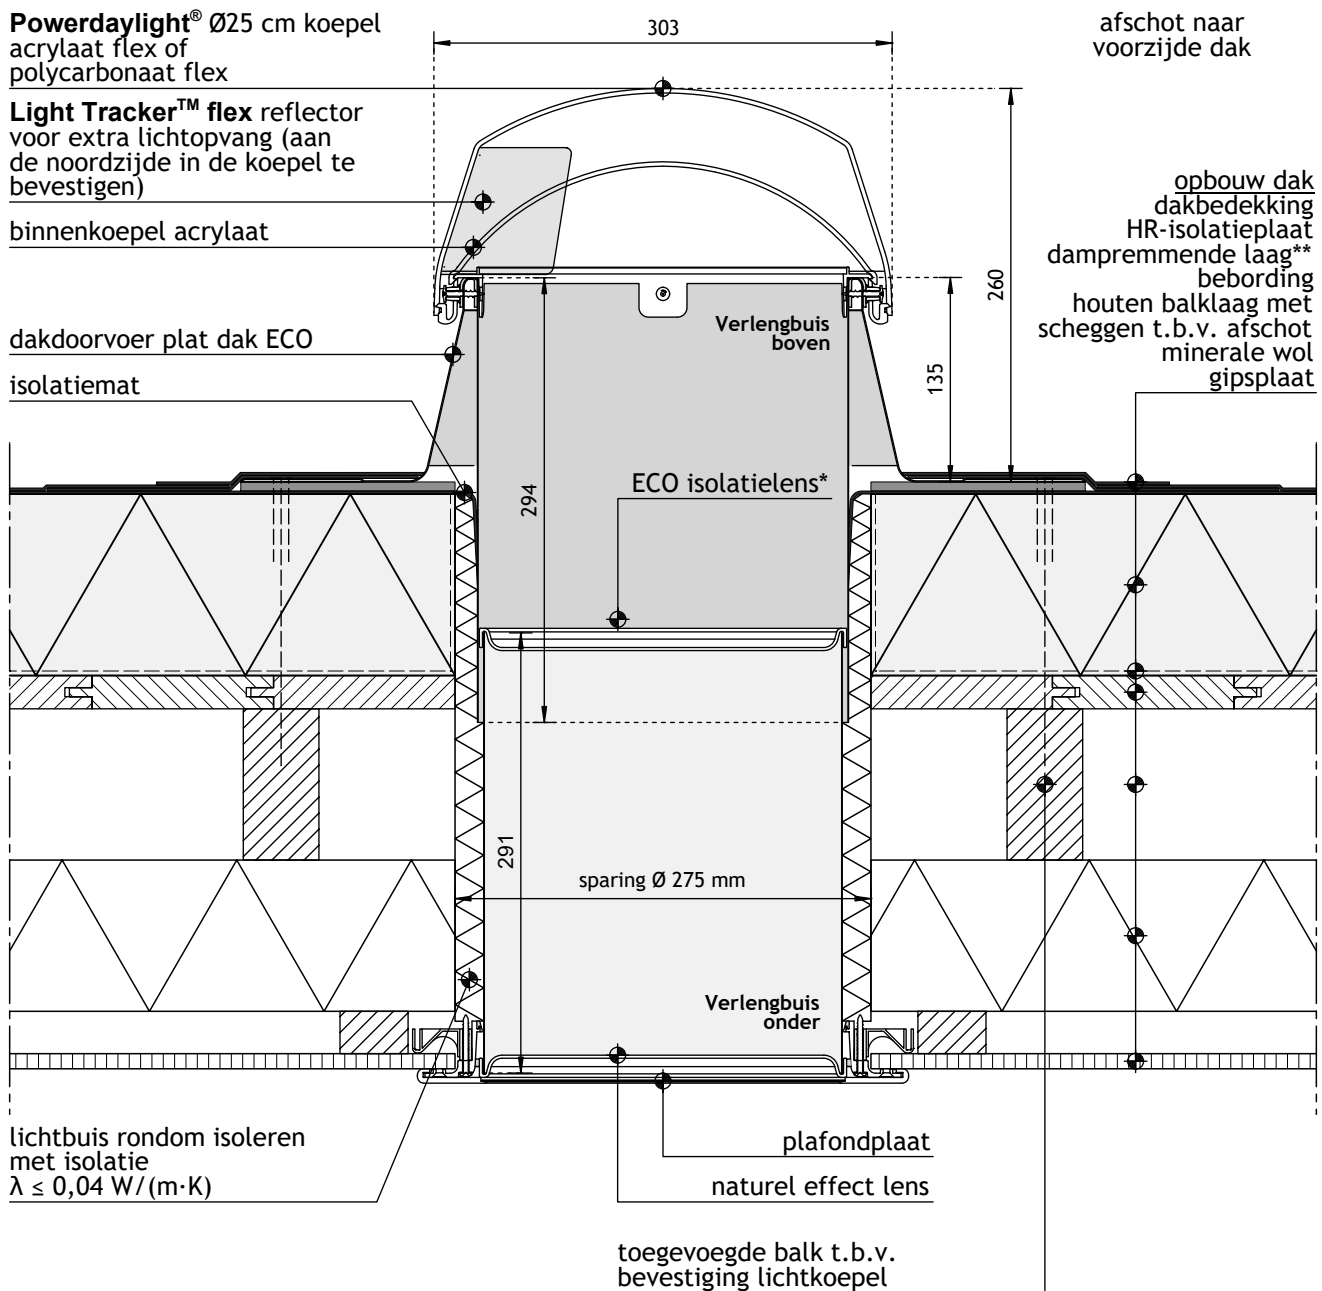

*ECO isolatielens wordt bevestigd op verlengbuis onder

** Bestaande dakbedekking kan behouden worden indien deze voldoende dampdicht is.