


### Powerdaylight® Ø53 cm rond voor golfplaten dak

Bouwdetail gebaseerd op: Rc dak  $\geq 6,3 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$  U-waarde buis =  $2,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  qv10-waarde  $\leq 0,4 \text{ dm}^3/\text{s per m}^2$

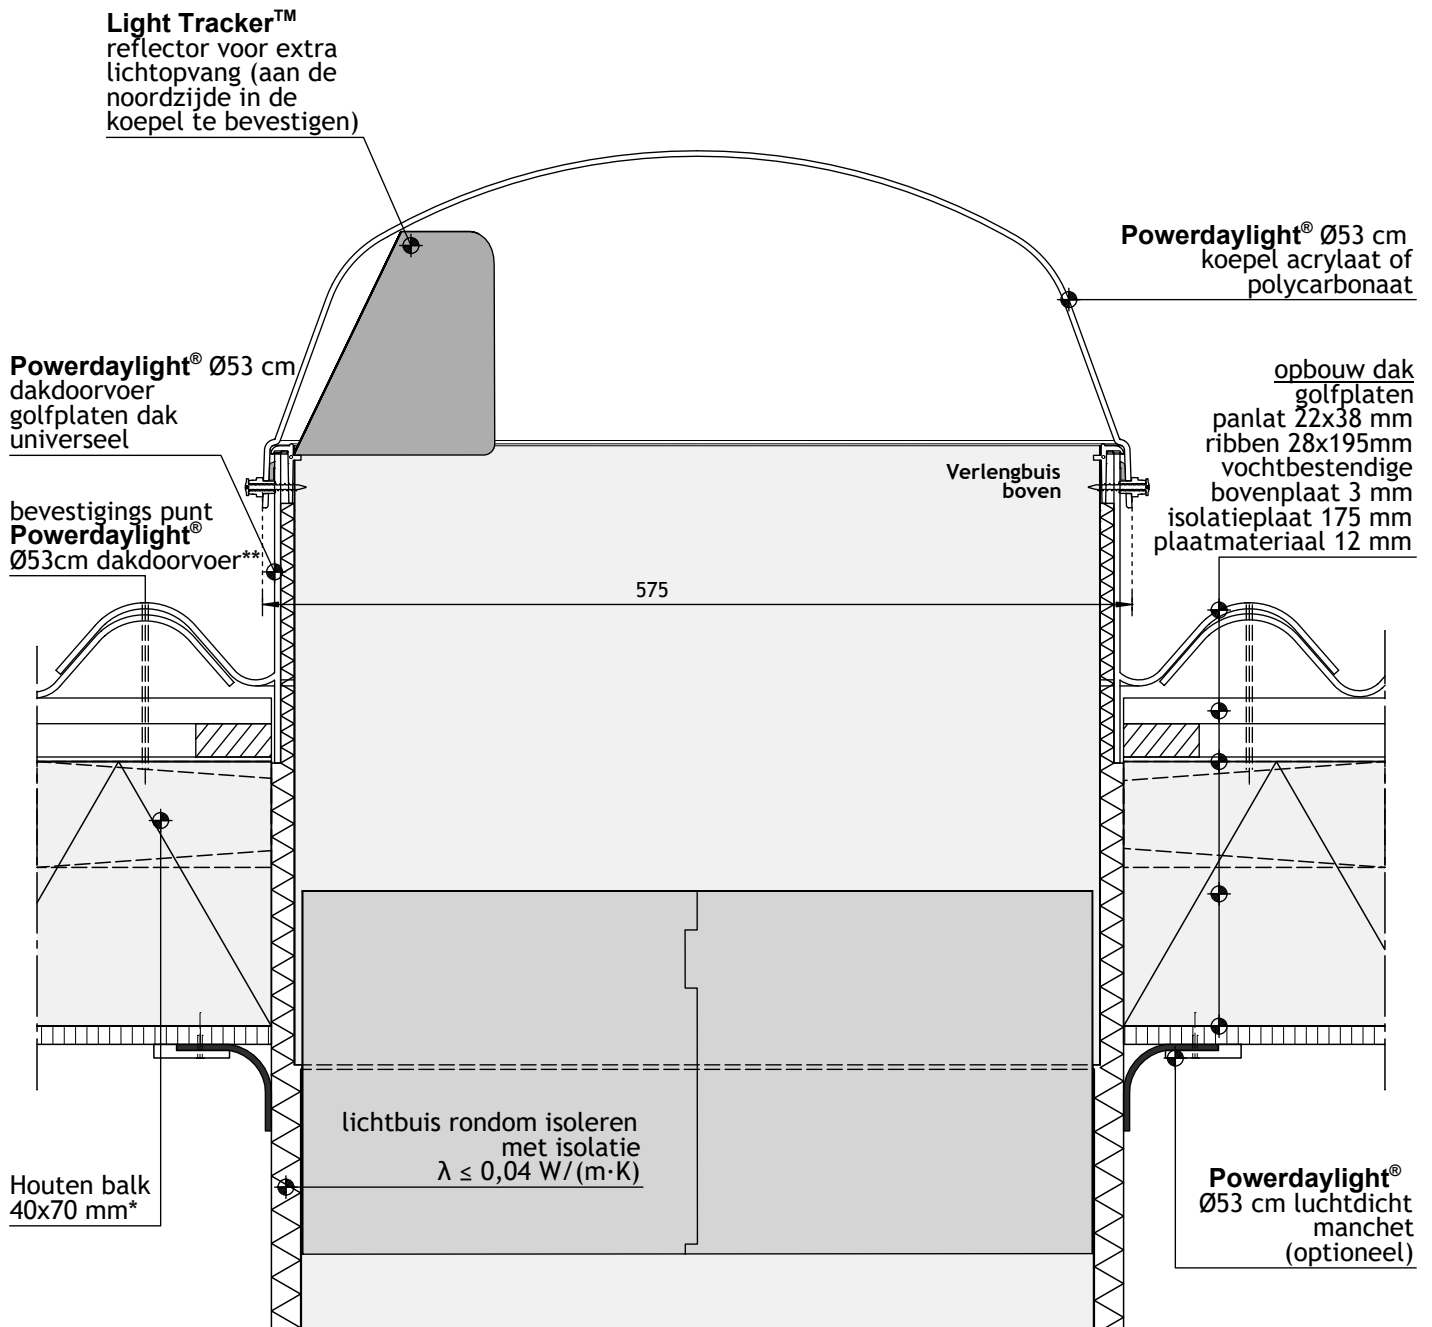

\* Aan de onderzijde van de Powerdaylight® Ø53 cm dakdoorvoer wordt tussen de sporen van de sporenkap een houten balk aangebracht. Dit ten behoeve van het bevestigen van de Powerdaylight® Ø53 cm dakdoorvoer.

\*\* De Powerdaylight® Ø53 cm dakdoorvoer wordt aan de onderzijde met 4 schroeven bevestigd aan de houten balk.